

# しんぬつがわ 真沼津川 大規模特定河川事業・総合流域防災事業

室蘭建設管理部  
河川事業

その先の、道へ。北海道

Hokkaido. Expanding Horizons.

真沼津川は平成7年8月及び平成13年9月の洪水により浸水被害が発生したため、再度災害防止の観点から、平成15年度より当該事業に着手しました。

近年では、平成28年8月の洪水により浸水被害が発生しており、依然として治水安全度が低い状況にあることから、暫定的な河道掘削による河川断面の拡大などを推進し、早期に市街地の浸水被害防止・軽減に努めます。

## 《事業概要》


事業延長 : L=3.3km  
事業期間 : 平成15年度～令和22年度(予定)  
全体事業費 : 約101億円  
事業内容 : 掘削工、護岸工、道路橋架替など

## 《位置図》




## 《事業効果》

計画規模の洪水が発生した場合、下記の事業効果が見込まれる。



## 《標準断面図(国道橋上流付近)》

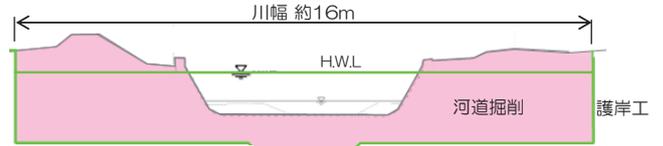

《写真：山手北8条橋より上流を望む》 《写真：駒場4号橋を下流より望む》  
(平成28年8月洪水) (過年度完成区間)



# パンケヌシ川 大規模特定砂防事業

室蘭建設管理部  
砂防事業

その先の、道へ。北海道

Hokkaido. Expanding Horizons.

平成28年8月30日から31日にかけて接近した台風10号の大雨により、土砂・流木が下流へ下流し、日高町千栄地区で多大な被害(床下浸水7戸、床上浸水2戸、住宅半壊1戸、浸水面積103ha、国道274号線通行止め)が発生しました。流域内は土砂・流木堆積が甚だしく、今後の降雨により更なる土砂・流木が流出し、これらの保全対象に甚大な被害をもたらすおそれがあるため、平成30年度より砂防事業に着手しています。

事業の実施により土石流等の土砂被害から人家や国道274号線が保全されます。


## 《事業概要》

事業箇所 : 砂防堰堤工1基、流木捕捉工1基  
事業期間 : 平成30年度～令和10年度(予定)  
全体事業費 : 約9.9億円  
事業内容 : 砂防堰堤工、流木捕捉工

## 《位置図》



## 《正面図》

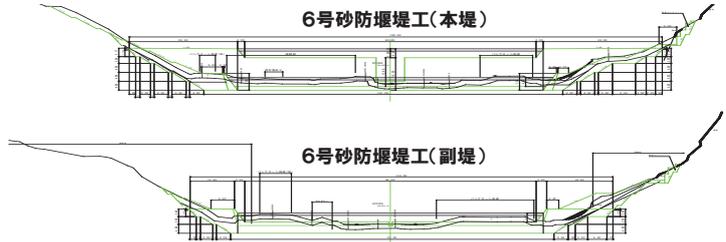

## 《写真：被災状況》



## 《写真：整備イメージ》

